


פרט 1 - מפרט טכני שלוט רחובות דו"צ


חומרי השלט ואיכות בצוע והתקנתה, יאושר ע"י המעצב וצוות הפיקח של הפרוייקט

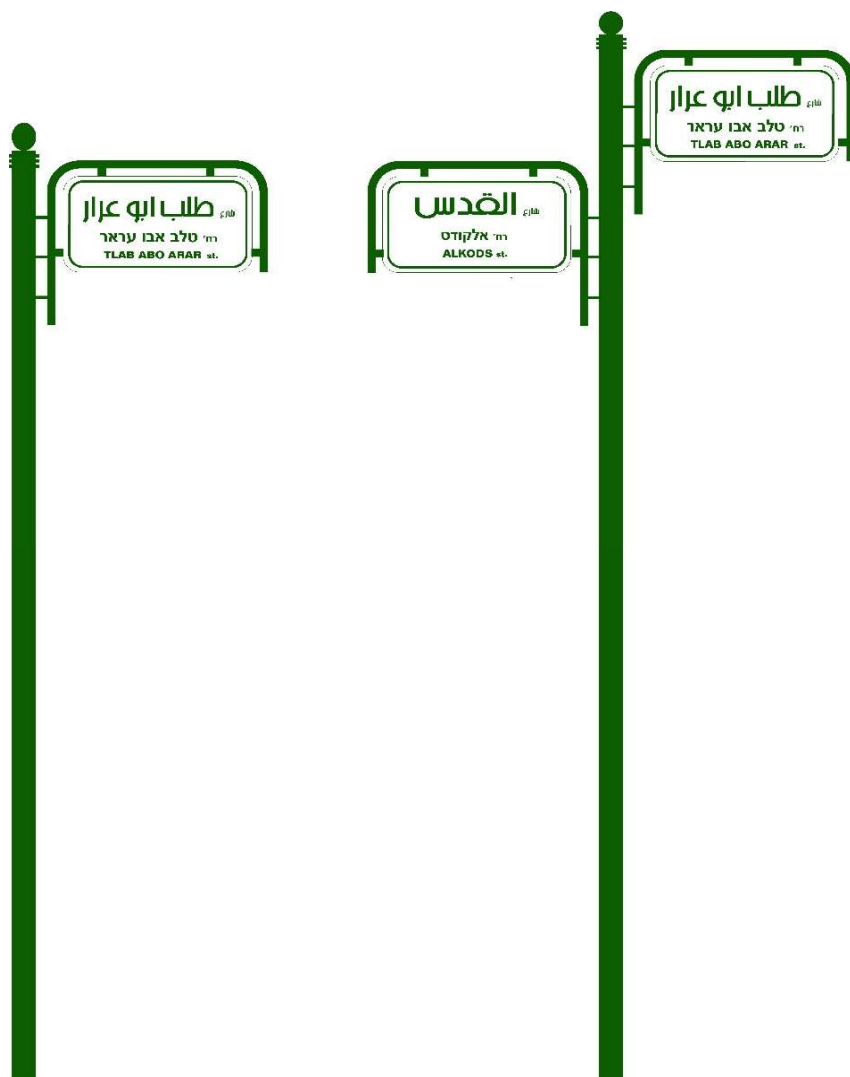

גודל יח 70/40 ס"מ	אלומיניום 3 מ"מ	1	בסיס פח
צינור 3" דופ 3' אורך 3.5 מ	כדור קשוט בעובי הצינור מחברים שטוחים 7/5 ס"מ	2	קונסטרוקציה : קשוט
מרחק ביניים 15 מ"מ	טבעות מתכת בעובי 15 מ"מ	6	
ת רב עוצמה פרזמטי דרגו 1	פלם מחזיר : כוורת מסוג EGP או ש"ע	1	ציפוי בסיס פח :
ת רב עוצמה פרזמטי דרגו 1	חיתוך פלוטר פלם מחזיר : אור כוורת מסוג EGP או ש"ע	1	הדפסה / כיתוב :
	חפירה 50/60 לכל עמוד ויציקה בבטון מחושק כולל החזרת המצב לקדמותו	2	התקנה :

פרט 2- מפרט טכני שלוט כניסה לשכונה חד"צ


חומרי השלט ואיכות בצוע והתקנתה , יאושר ע"י המעצב וצוות הפיקח של הפרוייקט

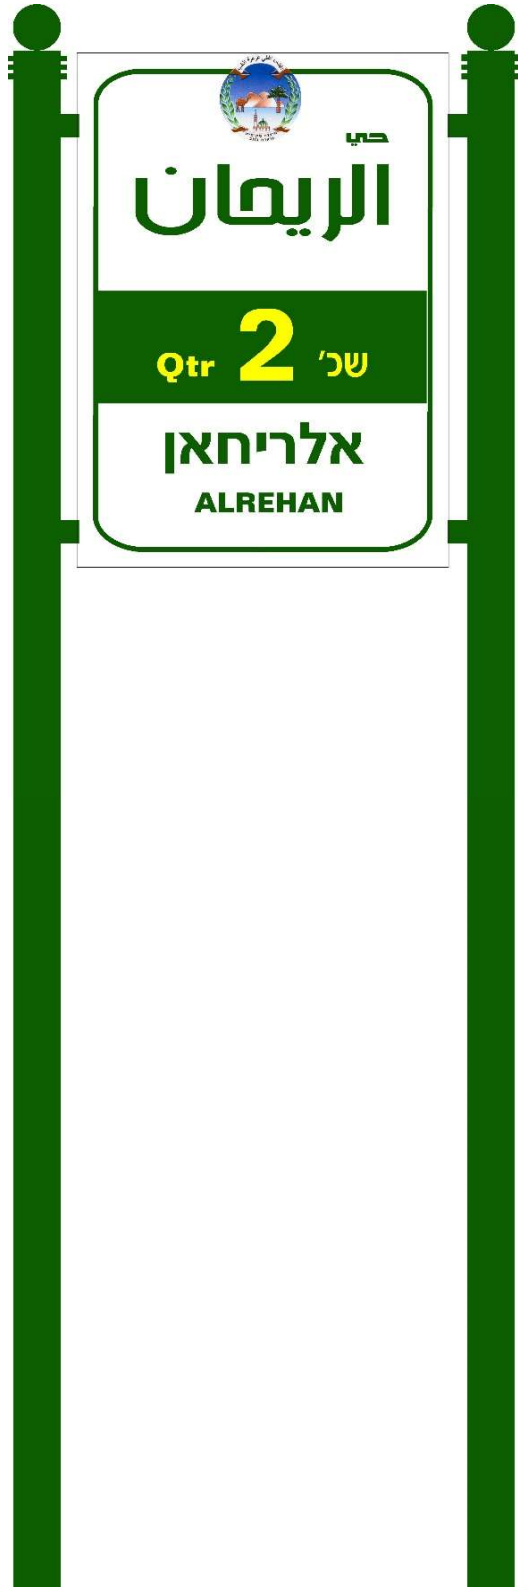

רוחב השלט קומפ' 1	100ס"מ
קונסטרוקציה : קשוט	2
צינור 3" דופ 3'אורך 3.5 מ כדור מתכתי ברוחב העמוד טבעות מתכת בעובי 15 מ"מ מרחק ביניים 15 מ"מ	6
מסגרת בסיס : 1	גודל 100/70 ס"מ עשויה מפרופיל 40/40/2 מ"מ חיזוק אמצעי , כולל מחברים 5 ס"מ מפרופיל 40/40/2 בצדדי המסגרת לבין העמוד 5 ס"מ מרחק בחלק העליון והתחתון 10 ס"מ
בסיס למסגרת : 1	פח מגולבן צבוע גב עובי 1 מ"מ חיבור ברגי פח פח
ציפוי בסיס פח : 1	פילם כוורת רב עוצמתי דרג 1 או ש"ע
הדפסה / כיתוב : 1	הלוגו הדפס דגיטלי 300 DPI כולל ציפוי למנציה עמידה בתנאי מזג האוויר
	כיתוב בחתוך פלוטר בפלם כוורת דרג 1 מסוג EGP
התקנה : 2	חפירה 50/60 לכל עמוד ויציקה בבטון מחושק כולל החזרת המצב לקדמותו

פרט - 3 שלוט הכוונה לשכונות /מוסדות דו"צ

חומרי השלט ואיכות בצוע והתקנתה , יאושר ע"י המעצב וצוות הפיקח של הפרוייקט

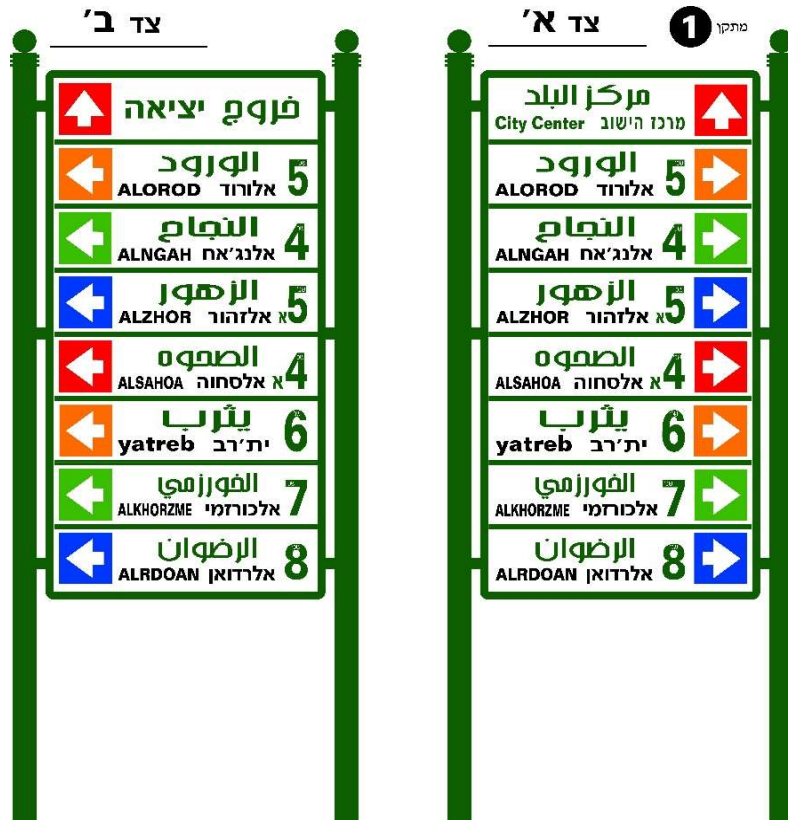

- | | |
|--|---|
| <p>גודל השלט : 1</p> <p>בסיס השלט גובה 220 ס"מ רוחב 110 ס"מ</p> <p>רוחב השלט קומפלט כולל הקונסטרוקציה 140 ס"מ</p> | <p>בסיס השלט : 2</p> <p>עשוי פח מגולבן בעובי 1 מ"מ מחובר 2 מ צדדי המסגרת ע"י ברגי פח</p> <p>פילם כוורת דרג 1 מסוג EGP או ש"ע</p> <p>בחיתוך פלוטר</p> |
| <p>קונסטרוקציה מסגרת : 1</p> <p>עשויה מפרופיל מגולבן 40/40/2.2 מ"מ מחולק ל 4 חזוקים אופקיים</p> <p>בתוספת שבצדדים מחסרים באורך 5 ס"מ מפרפיל 40/40</p> <p>מרחקי מיקום עליון , תחתון כ 20 ס"מ , אמצעי מרכז הציר</p> <p>החיבור לעמודים ע"י רתוך</p> | <p>קונסטרוקציה מסגרת : 6</p> <p>עשויים מצינורות 3 " דופן 3 מ"מ בתוספת בחלק עליון כדור דקורטיבי</p> <p>בקוטר הצינור , ובתוספת 3 טבעות קשות 15 מ"מ לכל יח' מרחק ביניים 15 מ"מ</p> |
| <p>עמודים : 2</p> <p>אורך 3.5 מ'</p> | <p>עמודים : 2</p> <p>חפירה 50/60 לכל עמוד ויציקה בטון מחושק , החזרת אבני גן וגימור לקודמתו</p> <p>גובה תחתית השלט 1 מ' מפני האדמה</p> |
| <p>התקנה: 2</p> | <p>התקנה: 2</p> |

פרט - 4 מספור בתי אב כולל דירי א. תעשייה

חומרי השלט ואיכות בצוע והתקנתה , יאושר ע"י המעצב וצוות הפיקח של הפרוייקט

25"o"מ



25"o"מ

גוד השלט : 1 25/25 ס"מ כולל 4 חורים
גובה כיתוב עד 13 ס"מ


בסיס : 1 פח אלומיניום עוב 2 מ"מ או ש"ע באישור המעצב

רקע הבסיס : 1 פילם כוורת דרג 1 מסוג EGP או ש"ע
הדפסה / כיתוב 1 בחיתוך פלוטר

התקנה : 4 ע"י ברגי דבלים ואו ברגי דפיקה עם דסקית
ההתקנה תתבצע בגובה 1 קומה בחזית הכניסה / רחוב מגביל

פרט - 5 מפרט טכני שלוט מוס דות דו"צ

חומרי השלט ואיכות בצוע והתקנתה , יאושר ע"י המעצב וצוות הפיקח של הפרוייקט

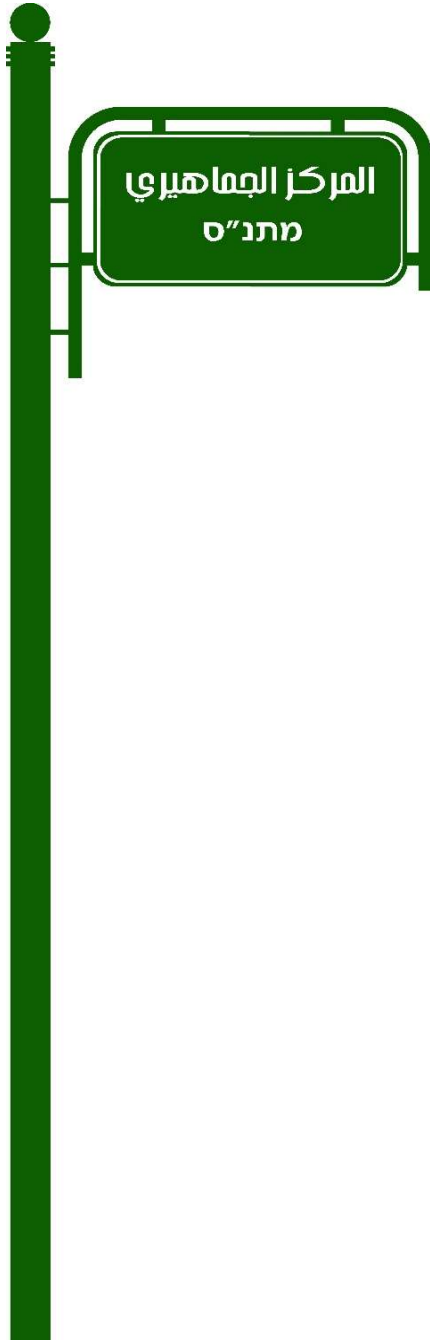

גודל השלט :	1	70/40 ס"מ
מעטפת :	1	80/50 ס"מ
מחברים :	4	חיבור בין הצינור לפח " שטוח 7/3/3 מ"מ
בסיס השלט :	1	פח אלומיניום 3 מ"מ פינות עגולות
ציפוי רקע הבסיס :	1	פילם כוורת דרג 1 מסוג EGP או ש"ע
כיתוב העיצוב :	1	בחיתוך פלוטר
עמוד השלט :	1	צינור "3 צול אורך 350 ס"מ
קשוט דקורטיבי :	1	כדור ראש עליון בקוטר "3
עבעות קשות	3	טבעות בעובי 15 מ"מ מרחק בינים ע 15 מ"מ בין כל אחת .
צבע הקונסטרוקציה	1	צביעה בתנור בגוון נדרש "RAL מס צבע לפי בחירת המעצב
התקנה :	1	חפירת בור 60/50 ס"מ יציקה כולל חישוב ברזל
גמר:	1	עבודת גמר ההתקנה , החזרת משתלבות למצב קודם כולל נקוי פסולת .

פרט - 6 מפרט טכני מפת התמצאות ד"צ

חומרי השלט ואיכות בצוע והתקנתה , יאושר ע"י המעצב וצוות הפיקח של הפרוייקט |



גודל השלט המעוצב : 200 ס"מ גובה 120 ס"מ רוחב
 בסיס השלט : פח מגולבן 1 מ"מ בשני צדדים על בסיס מסגרת מתכת מגולבנת
 מפרופיל 40/40/2 מ"מ מותקנת בין עמודי דוקרטיביים במרחק 5 ס"מ


הדפסה עיצוב : על חומר עמיד מסוג ORAFOL הדפסה באיכות DPI 300 +
 מגן ציפוי : לכל צד במידת מסגרת , ציפוי בלוחות שכופים מסוג "פולי קרבונט"
 בעובי 3 מ"מ וסגירה מסביב בויות גימור 20/20/1 מ"מ

עמודים : עשויים מצינור 3 צול דופן 3 מ"מ בתוספת כדור עליון בקוטר הצינור
 תוספת 3 טבעות 15 מ"מ ומרחק ביניים 15 מ"מ
 צביעה בגוון נדרש בתנור

התקנה : חפירה 50/60 לכל עמוד ויציקה בטון מחושק , החזרת אבני גן וגימור לקודמתו
 גובה תחתית השלט 1 מ' מפני האדמה

פרט 7 - מפרט טכני מתקן כניסה איזור התעשייה

חומרי השלט ואיכות בצוע והתקנתה , יאושר ע"י המעצב וצוות הפיקח של הפרוייקט

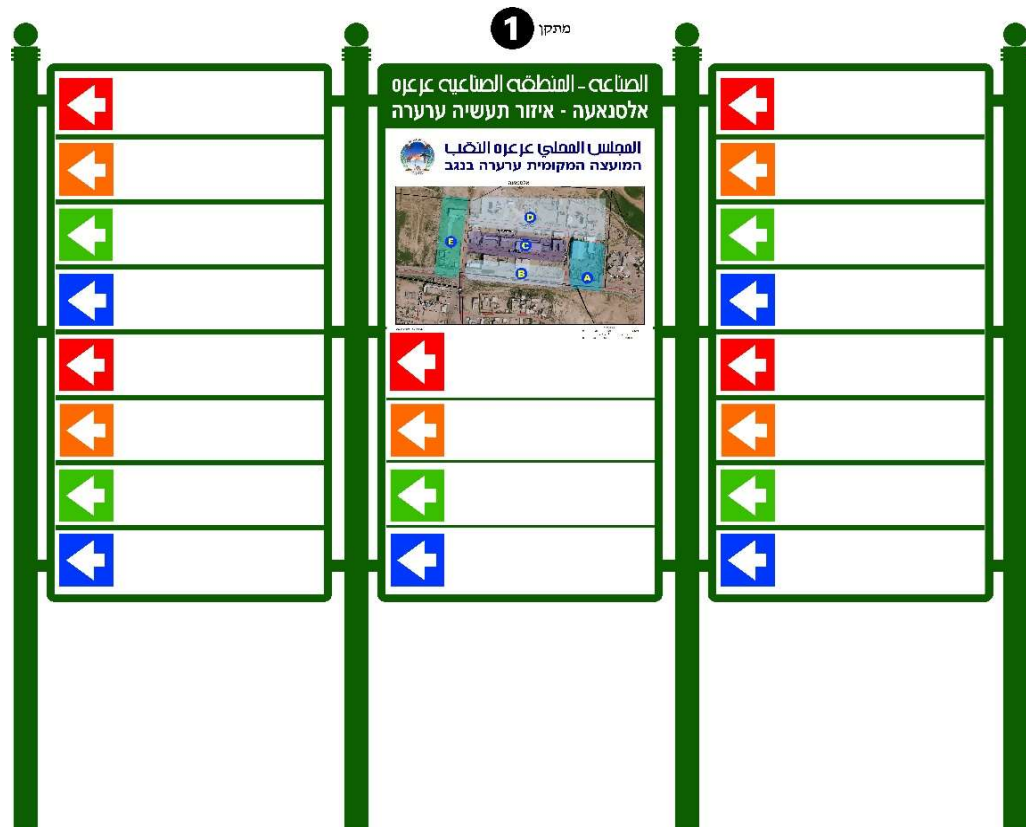

גודל השלט המעוצב : 200 ס"מ גובה 120 ס"מ רוחב
פח מגולבן 1 מ"מ בצד 1 על בסיס מסגרת
מתכת מפרופיל 40/40/2 מ"מ במרחק 5 ס"מ מכל עמוד
פילם כוורת דרג 1 מסוג EGP או ש"ע
בחיתוך פלוטר
עשויים מצינור 3 צול דופן 3 מ"מ בתוספת כדור עליון בקוטר הצינור
תוספת 3 טבעות 15 מ"מ ומרחק ביניים 15 מ"מ
צביעה בגוון נדרש בתנור
אורך כל עמוד 3.5 מ מפני האדמה סכה 4 עמודים
חפירה 50/60 ס"מ לכל עמוד ויציקת בטון מחושק
החזרת אבני גן וגימור למצב הקודם

גודל השלט ברוט 3.6/3 מ
בסיס השלט ליח' 1

בסיס רקע
כיתוב
עמודים

צביעה

התקנה :

מיתוג שלוט ומספור בתים ערערה בנגב

כתב כמיות ומחיר פריט

מס סעיף	תיאור	יח	כמות	מחיר יח	סכ"ה
0.1	שלוט רחובות לפי מפרט מצ"ב	בודד	96	1,770	169,620
	שלוט רחובות לפי מפרט מצ"ב	כפול	44	2,380	104,720
0.2	שלוט כניסה לשכונות לפי מפרט מצ"ב	יח	15	3,720	55,800
0.3	שלוט הכוונה לשכונות בציר ראשי לפי מפרט מצ"ב	יח	3	8,650	25,950
0.4	מספור בתים לפי מפרט מצ"ב	יח	1220	156	190,320
	מתוכם מספרים עם דירה א', ב' וכו' (314) יח				
0.5	שלוט מוסדות לפי מפרט מצ"ב	יח	59	1,770	104,430
0.6	מפת התמצאות	יח	1	9,640	9,640
0.7	מתקן הכוונה בכניסה לאיזור תעשיה מצ"ב מפרט	יח	1	16,730	16,730
0.8	מספור נכסים ועסקים באיזור התעשיה	יח	23	162	3,726
				לא כולל	680,936
				מעמ	115,759
				סכ"ה	796,695